

MOUSTIQUAIRES



Enroulable

La moustiquaire Enroulable présente un montage simple et rapide. La moustiquaire idéale car elle s'adapte à toutes vos fenêtres et combine à la perfection luminosité et protection anti-insectes.

Son système d'enroulement offre un rangement discret qui assure la protection de votre moustiquaire lorsque vous n'en avez pas l'utilité.



Enroulable
35 mm

Enroulable
43 mm



Mesure caisson
35 et 43 mm



Ouverture
verticale



Fenêtres



Fabrication
sur mesure



Vendu prêt à
l'emploi et à
long terme



Joue
moustiquaire G-35





Joint brosse fixé
au caisson de la
moustiquaire G-35



Avec attache réglable
de la moustiquaire G-43

SECTION

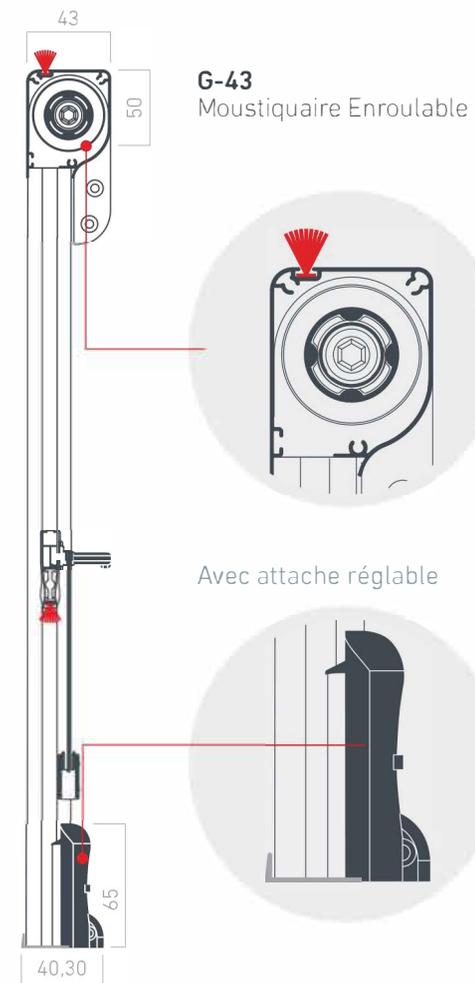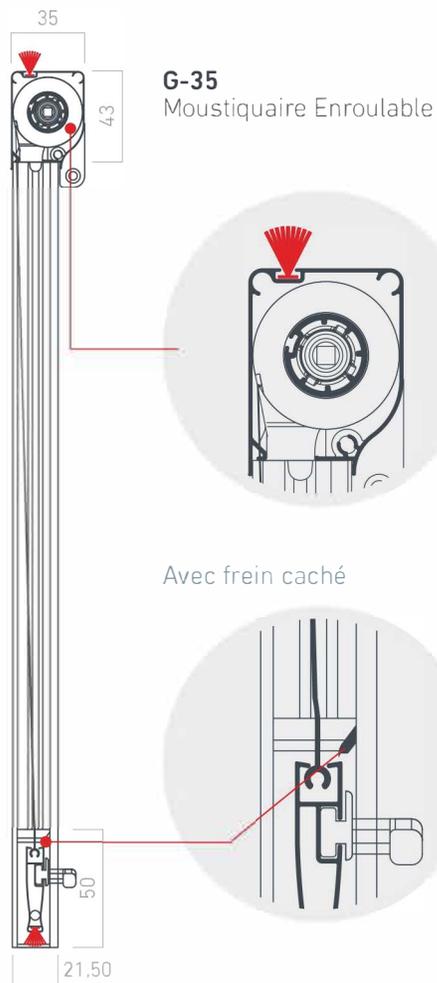

Accessoires




Ensemble frein caché

Le nouveau frein caché que nous avons conçu pour nos moustiquaires Enroulables, offre un montage rapide et facile.

Matériel
Nylon noir

- ✓ Seule la coulisse de la moustiquaire est visible, sans devoir réaliser des trous pour l'installation du frein.
- ✓ Sa position à l'intérieur des coulisses est réglable, afin de compenser les inégalités des rebords des fenêtres ou portes.
- ✓ L'introduction ou l'extraction du terminal se réalise rapidement et simplement, en l'inclinant légèrement à l'aide des poignées d'actionnement.

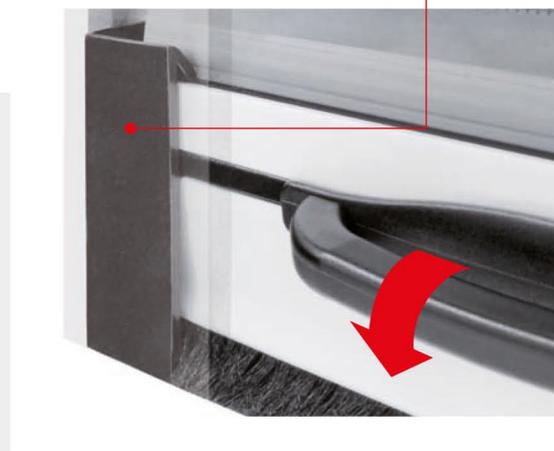

Le frein caché est en option pour les modèles G-35 y G-43.
Compatible uniquement avec la coulisse Mosquisax joint brosse anti-vent.

Plissée

La Plissée est une moustiquaire robuste et e  cace, id ale pour portes   passage continu, comme les terrasses ou les jardins. Optimale par sa commodit  et rapidit  d'ouverture.

Elle permet plusieurs options de modulation. Ainsi l'option   deux battants convient mieux   des espaces plus grands, qu'un seul battant ne su rait pas   couvrir.

Pliss e
2 battants



Pliss e
1 battant



Ouverture lat rale (droite, gauche et asym trique)



Mesure coulisse 37,60 mm



Portes



Vente en kit



1, 2 ou plus de battants



Guidage et chaîne
pour glissement

La hauteur de la coulisse ne présente aucun obstacle au passage.




Seulement 100 mm*
une fois fermée


* Pour le kit avec toile de 100 mm.

Fermeture
moustiquaire Plissée


SECTION OPTIONS DE MODULATION

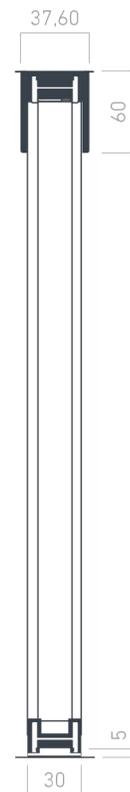


Plissée
ouverte

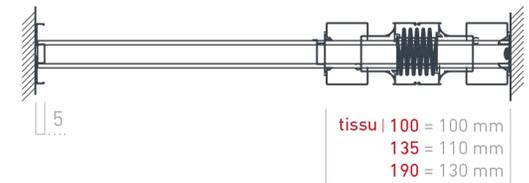


Plissée
fermée

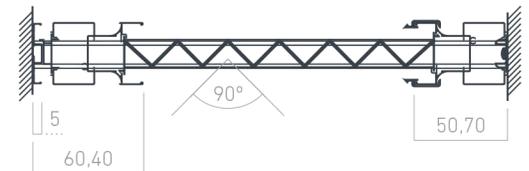

Plissée
2 battants



Plissée
3 battants ou plus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1 battant		
	KIT	KIT	KIT
Hauteur x largeur	1,94/2,44 x 1,00	1,94/2,44 x 1,35	1,94/2,44 x 1,90
	2 battants		
	KIT	KIT	KIT
Hauteur x largeur	1,94/2,44 x 2,00	1,94/2,44 x 2,70	1,94/2,44 x 3,80

RÉSISTANCE AU VENT (Pa)
UNE-EN 1932:2014

Classe 2 (HxL) 2.400 x 1.800 mm

Porte Latérale

Cette moustiquaire a un fonctionnement latéral similaire à celui de la Plissée.

Sa différence est le type de toile, une toile en fibre de verre recouverte de PVC, avec une grande résistance et durabilité, qui offre aussi une très bonne visibilité.

La chaîne est formée de maillons en nylon de haute résistance et rigides, ce qui la rend parfaitement adaptée à l'exposition aux intempéries.



Porte Latérale
2 battants

Porte Latérale
1 battant



Ouverture latérale (droite gauche)



Mesure caisson 30 et 46 mm



1 ou 2 battants



Portes



Fabrication sur mesure



Vendu prêt à l'emploi et à long terme



Fermeture magnétique et chaîne



Poignée d'ouverture et fermeture

SECTION


Porte Latérale 30 mm



Porte Latérale 46 mm



Porte Latérale 46 mm 1 battant

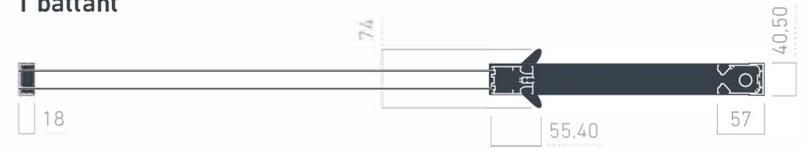

Porte Latérale 46mm 2 battants



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Simple		Double	
	46 mm	30 mm	46 mm	30 mm
Hauteur maximum	2,0 m	2,40 m	2,50 m	2,40 m
Largeur maximum	1,60 m	1,10 m	3,20 m	2,20 m

RÉSISTANCE AU VENT (Pa)
UNE-EN 1932:2014

Classe 2 (HxL) 2.400 x 1.800 mm